


Překlad původního návodu k používání



Inspekční kamera endoskopická 4.3" FULL HD 64GB KRAFT&DELE

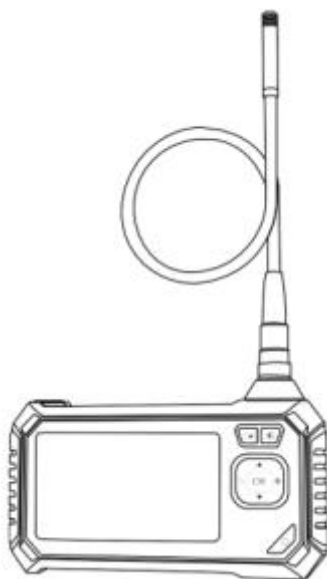


**NÁVOD K OBSLUZE
KD10413**

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

FUNKCE:

(1) Název dílu a funkce

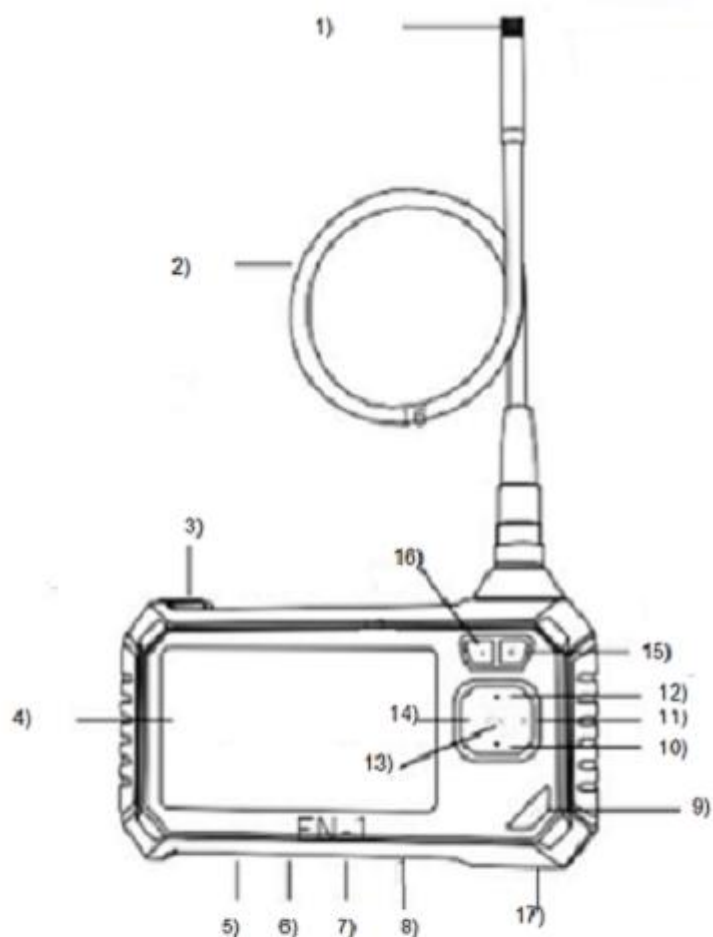

- 1) Kamera s osvětlením
- 2) Kabel kamery
- 3) Přídavné osvětlení
- 4) Displej
- 5) Reset
- 6) USB vstup
- 7) Dioda nabíjení
- 8) Slot pro micro TF kartu


- 9) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 10) Tlačítko posun dolů
- 11) Tlačítko nastavení
- 12) Tlačítko posun nahoru
- 13) Tlačítko OK
- 14) Tlačítko Zpět
- 15) Tlačítko jasu kamery (4 stupně)
- 16) Tlačítko foto / kamera
- 17) Slot baterie

(2) Funkce



1. Kamera s ovětlením
2. Kabel kamery
3. Tlačítko přídavného osvětlení prostoru.
4. Displej Tlačítko
5. Reset zařízení
6. USB vstup
7. Kontrolka: Indikátor nabíjení je během nabíjení vždy červený a po plném nabití se automaticky vypne.
8. Slot pro kartu MicroTF: podporuje až 64 GB kartu MicroTF, podporuje pouze karty TF s formátem FAT32 třídy 10 nebo vyšším (karta není součástí balení)
9. Tlačítko zapnutí / vypnutí (dlouhý stisk)
10. Tlačítko posun dolů: režim fotografie, nahoru a dolů. Jiné režimy, nahoru nebo doleva.
11. Tlačítko menu: krátkým stisknutím vstoupíte na stránku menu, kde můžete nastavit rozlišení / datum / čas / štítek data / jas / formátování / nastavení jazyka / výchozí nastavení / verzi.
12. Tlačítko nahoru: režim fotografie, otáčení doleva a doprava. Jiné režimy, jděte dolů nebo doprava.
Tlačítko napájení svítilny: krátkým stisknutím svítilnu zapnete, a následně dalším jedním stisknutím ji vypnete.
13. Tlačítko OK
14. Tlačítko Zpět: krátkým stisknutím se vrátíte do předchozího menu
15. Tlačítko nastavení jasu osvětlení kamery: 4 stupňů nastavení: vypnuto až nejvyšší jas
16. Tlačítko foto / kamera: krátkým stisknutím pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím spustíte natáčení videa, a dlouhým stisknutím natáčení zastavíte.
17. Slot baterie

(1) Instalační příslušenství

Instalace tří části příslušenství - háček, boční zrcátko a magnet, je vždy stejná.

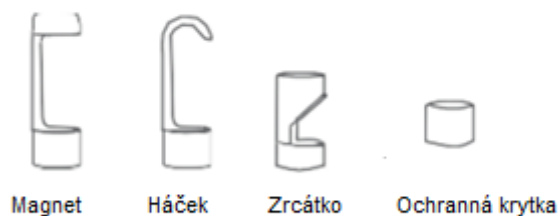


Standartně je namontovaná na hlavě kamery ochranná krytka. Výměna za jakýkoli díl je jednoduchá. Krytku odšroubujete a našroubujete potřebný díl (magnet, háček, zrcátko).

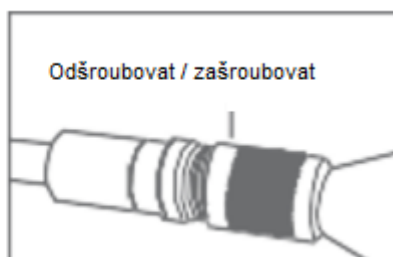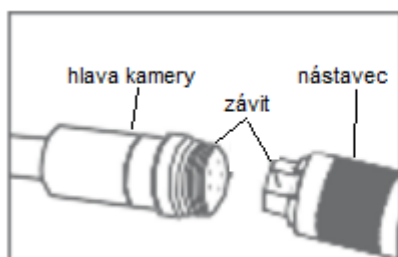

KROKY K POUŽITÍ


1. Vložte kartu MicroTF (endoskop není vybaven tímto zařízením) do slotu pro kartu MicroTF; jemně zatlačte, dokud se karta nezablokuje (upozornění: chcete-li nahrávat a ukládat fotografie a videa, musíte vložit kartu MicroTF třídy 10)

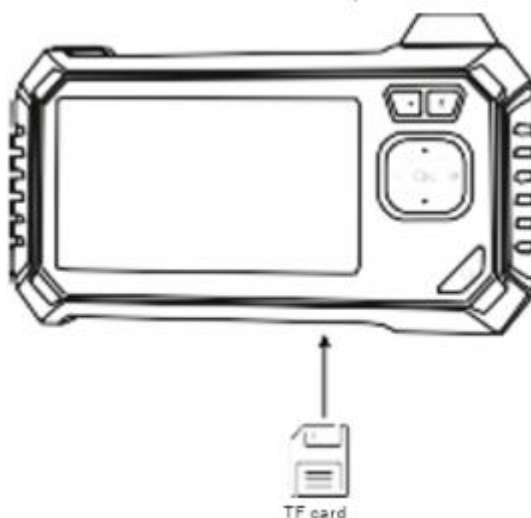

2. Stiskněte a přidržte tlačítko zapnutí/vypnutí (přepínač), světlo kamery se rozsvítí a stisknutím tlačítka pro nastavení jasu LED nastavíte jas světla kamery.

3. Krátkým stisknutím pořídíte fotografii, dlouhým stisknutím nahrajete video, dalším stisknutím nahrávání zastavíte.

4. Zapněte svítilnu, abyste získali další zdroj světla pro použití v noci.

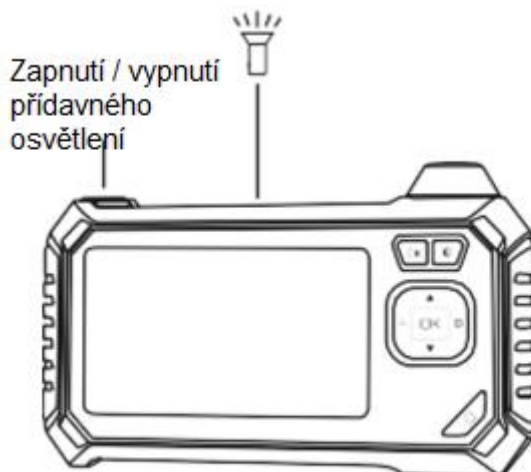

NABÍJENÍ:

Bateriové napájení: 18650

Použijte standardní baterii 18650, vložte zařízení správně do pouzdra na baterie 18650 a použijte ho přímo, když je baterie plně nabitá.

Nabíjení baterie se provádí přes USB kabel. Kabel zasunete do USB vstupu kamery a počítače. Při nabíjení svítí kontrolka červeně, po nabití zhasne, baterie je nabitá, odpojte kabel.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	Inspekční kamera KD
Monitor	4.3"
Kvalita kamery	1920x1080P
Úroveň vodotěsnosti	IP67 pouze objektiv/lampa
Průměr objektivu	5,5 mm / 8 mm / 14,2 mm (volitelný)
Kapacita baterie	2600 mAh
Výdrž baterie	Přibližně 4 hodiny

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

PROBLÉM

ŘEŠENÍ

Zařízení se nezapne

1. Má baterie proud?
2. Je napájení dobře připojeno?

Čtení TF karty se nezdařilo

1. Je formát paměťové karty správný?
(toto zařízení podporuje pouze formát souborů FAT32)
2. Po vyjmutí TF kartu opětovně vložte

Po připojení zařízení k počítači nelze TF kartu přečíst

1. Po vyjmutí TF kartu opětovně připojte
2. Potvrďte, zda chcete přejít do režimu velkokapacitní paměti

Porucha zařízení

Připojte datový kabel USB za účelem nabíjení, automaticky vypněte, a poté stiskněte tlačítko napájení za účelem zresetování.

Obrazovka je rozmazaná nebo špinavá

Obrazovku opatrně očistěte měkkým hadříkem

LED indikátor baterie nesvítí červeně nebo se baterie nenabíjí, i když je napájecí adaptér připojený a zapojený do zásuvky.

Ujistěte se, že je displej připojen k úchytu. Připojte DC vstup zařízení, abyste se ujistili, že je zásuvka napájená a není poškozená. Pokud je zásuvka připojena k nástěnnému vypínači, ujistěte se, že je zapnutý.

CE FCC RoHS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Oprávněný zástupce výrobce: FOREINTRADE SPOL. S R. O.

Adresa oprávněného zástupce: Grochowska 341, míst. 174, 03-822 Varšava, Polsko

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Inspekční kamera

Model (obchodní označení): KD10413

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2006/95/EC LVD Directive
3. 2011/65/EU ROHS 2 Directive
4. 2000/14/EC Noise Emission Directive

Podle norem:

EN 61000-6-1:2017

EN 61000-6-3-2007/prA2:2016

Certifikát s číslem WUX202007202000E vydaný společností Shenzhen Wuxiang Testing Group Ltd. (Building B, Xinbaoscheng, No.233, Xixiang Street, Baoan District Shezhen, Čína) ze dne 11. 9. 2015.

Osoba zodpovědná za přípravu technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341, míst. 174, 03-822 Varšava, Polsko.

Ma Dong Hui, Varšava, Polsko, 30. 11. 2020